

A60/A65 ESSENTIAL

OXYLED



Trzonek	E27
Jednolitość barwy [SDCM]	<6
Współczynnik oddawania barw [CRI]	>80
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	230
Trwałość [h]	25 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

A60/A65 ESSENTIAL


OXYLED

Kod produktu	903813	450021	455248	450038	455255	458898	899274	899281	899519
Strumień świetlny [lm]	810	810	810	1055	1055	1055	1350	1350	1350
Moc [W]	9	9	9	11	11	12	15	15	15
Skuteczność świetlna lm/W	90	90	90	96	96	96	90	90	90
Barwa [K]	3000	4000	6500	4000	6500	3000	3000	4000	6500
Kąt rozsyłu	270°	180°	180°	180°	180°	180°	270°	270°	270°
Zużycie energii kWh/1000h	9	9	9	11	11	12	15	15	15
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Kształt obudowy	A60	A60	A60	A60	A60	A60	A60	A60	A60

Kod produktu	894064	894071	894088	894095	894101	894118	894125	894132	894149
Strumień świetlny [lm]	1350	1500	1500	1500	1800	1800	1800	2100	2100
Moc [W]	11	12	12	12	16	16	16	17	17
Skuteczność świetlna lm/W	123	125	125	125	113	113	113	124	124
Barwa [K]	3000	3000	4000	6500	3000	4000	6500	3000	4000
Kąt rozsyłu	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Zużycie energii kWh/1000h	11	12	12	12	16	16	16	17	17
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Kształt obudowy	A60	A60	A60	A60	A65	A65	A65	A65	A65

A60/A65 ESSENTIAL

OXYLED

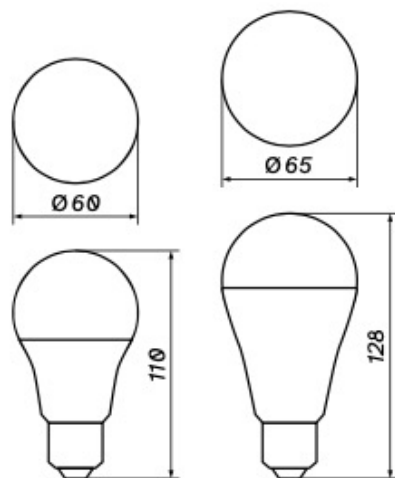

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$