

EIBAR
Plafoniera LED

SMART BY
tuya

OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	110°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,95
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie- TUYA
Akcesoria	zestaw do zwieszania


Kod produktu	891759	891766	891773	891780	891797	891803
Strumień świetlny [lm]	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Moc [W]	30	30	40	40	50	50
Skuteczność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	100	100
Barwa [K]	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000
Kolor obudowy	biały	czarny	biały	czarny	biały	czarny

EIBAR

Plafoniera LED

SMART BY
tuya[®]

OXYLED

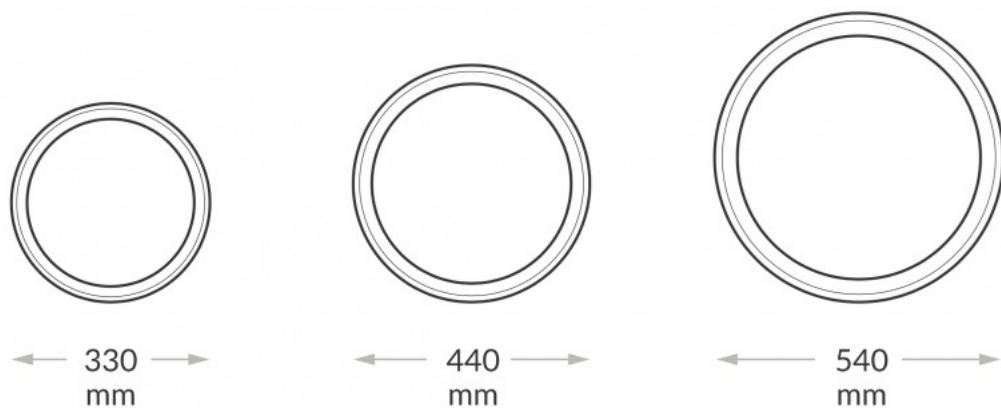

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

