

SORIA

Plafoniera LED

OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	90°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,95
Lampa przeznaczona do ściemniania	na zapytanie
Akcesoria	zestaw do zwieszania



Kod produktu	890493	890479	890486	890523	890509	890516	890585	890530
Strumień świetlny [lm]	2500	2500	2500	4000	4000	4000	6000	6000
Moc [W]	25	25	25	40	40	40	60	60
Skuteczność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	100	100	100	100
Barwa [K]	3000	3000	4000	3000	3000	4000	3000	3000
Kolor obudowy	biały	czarny	czarny	biały	czarny	czarny	biały	czarny

Kod produktu	890547	890615	890592	890608	890554	890592	890608
Strumień świetlny [lm]	6000	9000	9000	9000	12000	12000	12000
Moc [W]	60	90	90	90	120	120	120
Skuteczność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	100	100	100
Barwa [K]	4000	3000	3000	4000	3000	3000	4000
Kolor obudowy	czarny	biały	czarny	czarny	biały	czarny	czarny

SORIA

Plafoniera LED

OXYLED

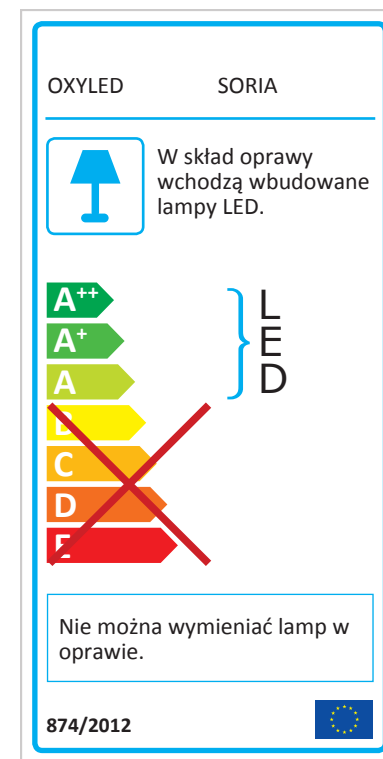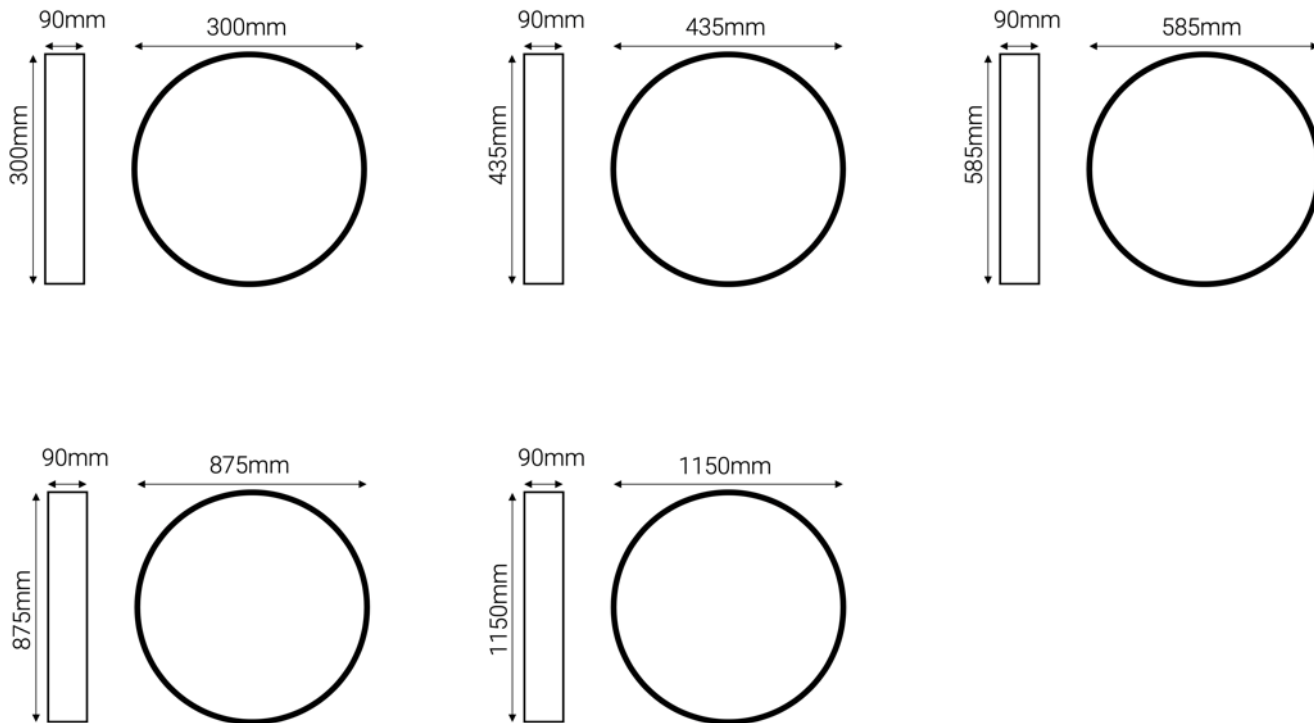

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

