

ARDIZONE BAZA POTRÓJNA LI3

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	n/d
Kąt rozsyłu	n/d
Współczynnik oddawania barw [CRI]	n/d
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	n/d
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	n/d
Temperatura pracy [°C]	n/d
Czas nagrzania lampy do 60% lm	n/d
Power Factor	n/d
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie / analog
Sposób montażowy	Natynkowy / ścienny

Kod produktu	454470	454487	454517	454524
Strumień świetlny [lm]	n/d	n/d	n/d	n/d
Moc [W]	n/d	n/d	n/d	n/d
Skuteczność świetlna [lm/W]	n/d	n/d	n/d	n/d
Barwa [K]	n/d	n/d	n/d	n/d
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny
Kształt	T1	T1	T2	T2

ARDIZONE BAZA POTRÓJNA LI3

OXYLED

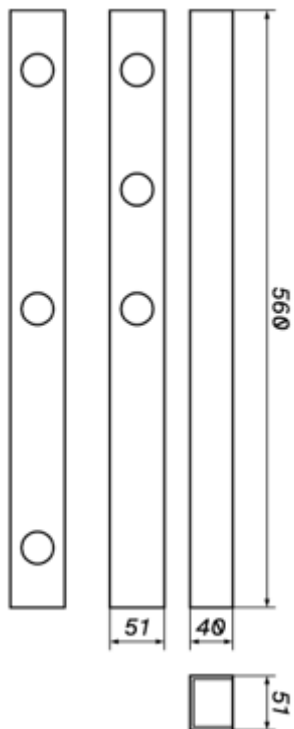

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$