




Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie- DALI/ PC

Kod produktu	458065	458058	458089	458072	458102	458096	458126	458119
Strumień świetlny [lm]	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Moc [W]	16	16	16	16	16	16	16	16
Kąt świecenia [°]	36	36	36	36	50	50	50	50
Skuteczność świetlna [lm/W]	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Czarny	Srebrny	Czarny	Srebrny	Czarny	Srebrny	Czarny	Srebrny

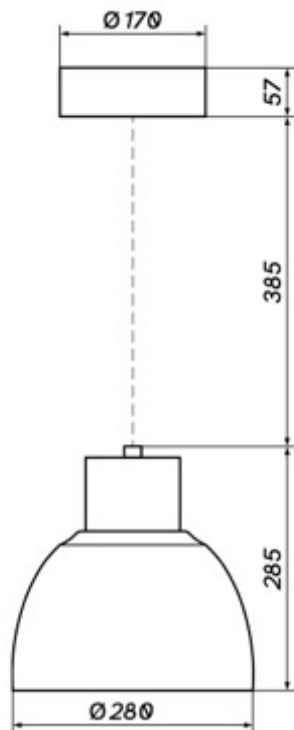

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$