

CONO

Zwieszana oprawa LED



OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	18°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	nie

Kod produktu	456566	456559	456542
Strumień świetlny [lm]	305	305	305
Moc [W]	7	7	7
Skuteczność świetlna [lm/W]	43,5	43,5	43,5
Barwa [K]	3000	3000	3000
Kolor obudowy	Biało-złoty	Beżowo-złoty	Czarno-złoty

CONO

Zwieszana oprawa LED

OXYLED

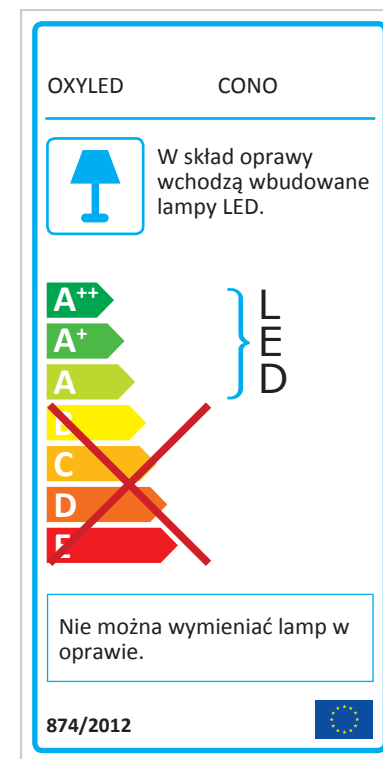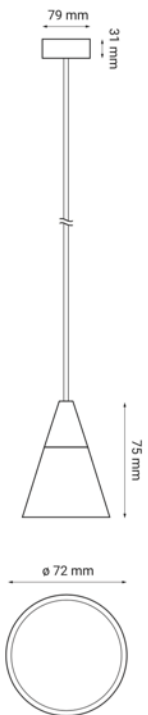

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

