

CROSTI SASARI RO P L

Zwieszana oprawa LED



OXYLED

Jednolitość barwy [SDCM] n/d

Kąt rozsyłu n/d

Współczynnik oddawania barw [CRI] n/d

Współczynnik ochrony IP 20

Współczynnik zachowania strumienia n/d

Napięcie [V] n/d

Trwałość [h] n/d

Temperatura pracy [°C] n/d

Czas nagrzania lampy do 60% lm n/d

Power Factor n/d

Lampa przeznaczona do ściemniania n/d


Otwór montażowy n/d

Kod produktu	453848	453855
Strumień świetlny [lm]	n/d	n/d
Moc [W]	n/d	n/d
Trzonek	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Barwa [K]	n/d	n/d
Kolor obudowy	Biały	Czarny

CROSTI SASARI RO P L

Zwieszana oprawa LED

OXYLED

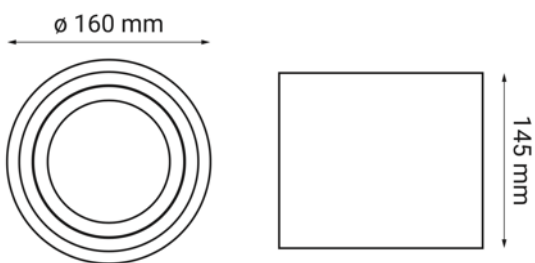

OXYLED CROSTI SASARI

Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych:

Energy efficiency scale: A++, A+, A, B, C, D, F. A light bulb icon is shown next to the A, A+, and A++ categories.

874/2012

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1 \text{ mm}$

