ELICE

Oprawa LED do szynoprzewodu

Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	24° /36°
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	60 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +35
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,95
Lampa przeznaczona do ściemniania	nie
Standardowy kolor obudowy	Biały/Czarny

ELICE

Oprawa LED do szynoprzewodu

OXYLED

Kod produktu	296250	911704	858574	880009	523572	910745	392469	963416	444771	907216
Strumień świetlny [lm]	1500	1500	1500	1500	2200	2200	2200	2200	3700	3700
Moc [W]	15	15	15	15	22	22	22	22	38	38
Skuteczność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kolor obudowy	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały

Kod produktu	593337	254502	151332	809753	277634	319764	258235	827729	549596	417270
Strumień świetlny [lm]	3700	3700	1500	1500	1500	1500	2200	2200	2200	2200
Moc [W]	38	38	18	18	18	18	28	28	28	28
Skuteczność świetlna [lm/W]	97	97	83	83	83	83	78	78	78	78
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80	80	90	90	90	90	90	90	90	90
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny

ELICE

Oprawa LED do szynoprzewodu

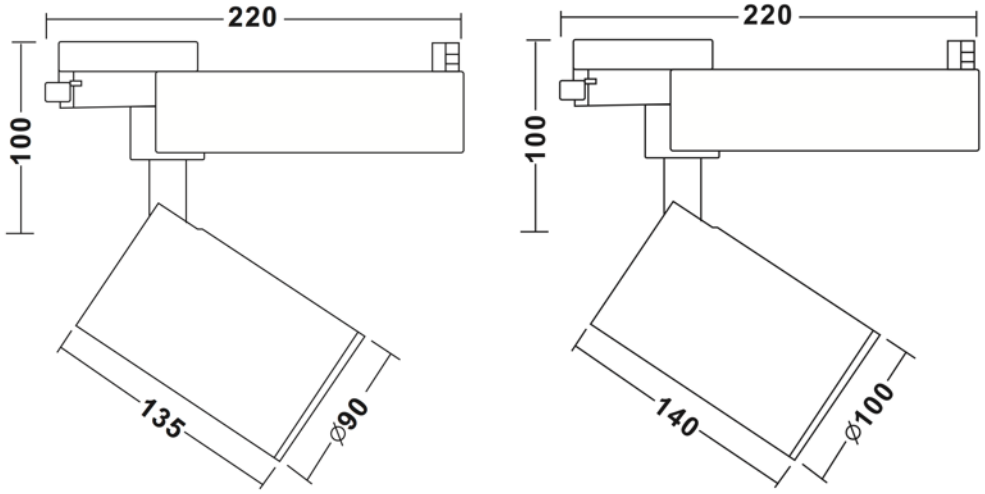

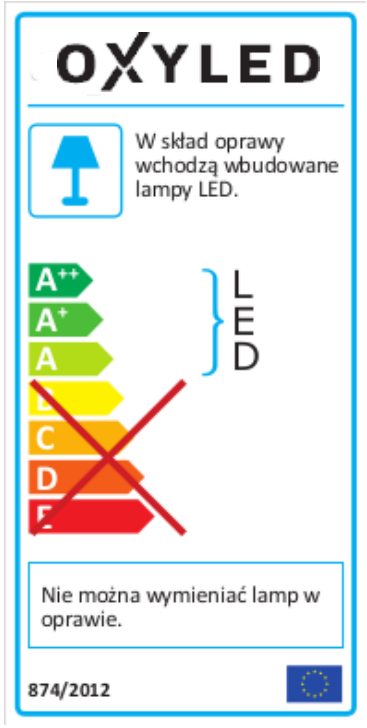

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm