

# ESSENTIAL ES111

# OXYLED




|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Trzonek                            | GU10      |
| Jednolitość barwy [SDCM]           | <5        |
| Współczynnik oddawania barw [CRI]  | >80       |
| Współczynnik ochrony IP            | 20        |
| Współczynnik zachowania strumienia | 0,7       |
| Napięcie [V]                       | 230       |
| Trwałość [h]                       | 25 000    |
| Temperatura pracy [°C]             | -10 - +30 |
| Czas nagrzania lampy do 60% lm     | <0,5s     |
| Power Factor                       | >0,5      |
| Lampa przeznaczona do ściemniania  | Nie       |

| Kod produktu              | 450397 | 450410 | 450403 | 450427 | 450434 | 450458 | 454920 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Strumień świetlny [lm]    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| Moc [W]                   | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| Skuteczność świetlna lm/W | 89     | 89     | 89     | 89     | 89     | 89     | 89     |
| Kąt rozsyłu               | 30°    | 30°    | 30°    | 30°    | 120°   | 120°   | 120°   |
| Barwa [K]                 | 3000   | 4000   | 3000   | 4000   | 3000   | 4000   | 6500   |
| Kolor obudowy             | Biały  | Biały  | Czarny | Czarny | Biały  | Biały  | Biały  |
| Zużycie energii kWh/1000h | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      |

| Kod produktu              | 450441 | 450465 | 894798 | 450304 | 450298 | 456344  | 450564 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Strumień świetlny [lm]    | 800    | 800    | 800    | 960    | 960    | 1200    | 1200   |
| Moc [W]                   | 9      | 9      | 9      | 12     | 12     | 15      | 15     |
| Skuteczność świetlna lm/W | 89     | 89     | 89     | 80     | 80     | 80      | 80     |
| Kąt rozsyłu               | 120°   | 120°   | 120°   | 30°    | 30°    | 120°    | 120°   |
| Barwa [K]                 | 3000   | 4000   | 6500   | 3000   | 3000   | 3000    | 3000   |
| Kolor obudowy             | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Biały  | Srebrny | Czarny |
| Zużycie energii kWh/1000h | 9      | 9      | 9      | 12     | 12     | 15      | 15     |

# ESSENTIAL ES111

# OXYLED

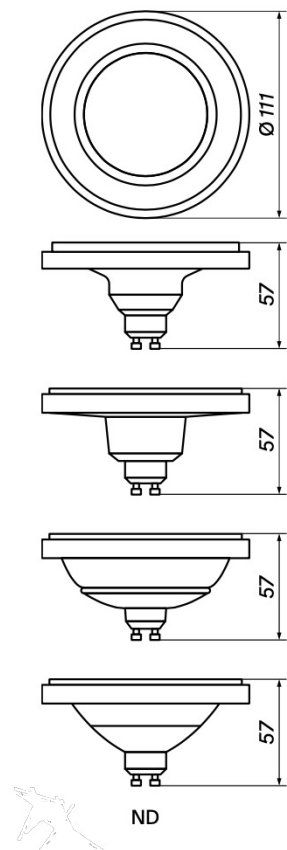

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm