

G45 ESSENTIAL

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<6
Kąt rozsyłu	150°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	>80
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	230
Trwałość [h]	25 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

Kod produktu	894170	173723	894187	173730	455293	455286	457778	899601	899618
Strumień świetlny [lm]	400	470	500	540	540	750	750	806	806
Moc [W]	5	6	6	7	7	8	8	8	8
Skuteczność świetlna lm/W	80	78	83	77	77	93	93	101	101
Barwa [K]	3000	3000	4000	3000	4000	4000	6500	3000	4000
Trzonek	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E14	E14
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Zużycie energii kWh/1000h	5	6	6	7	7	8	8	8	8

G45 ESSENTIAL

OXYLED

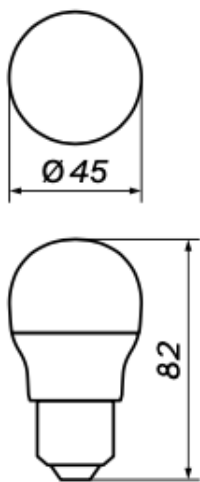

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$