

# LUGO RC

# OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	24°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10...+30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie –PC/DALI
Otwór montażowy [mm]	50

Kod produktu	457129	458942	898130	896099	896112	898888	896129	896143	898895	896150	896174	898901
Strumień świetlny [lm]	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
Moc [W]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skuteczność świetlna [lm/W]	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Barwa [K]	3000	3000	4000	3000	3000	4000	3000	3000	4000	3000	3000	4000
Kolor obudowy	Biało-czarna	Czarna	Czarna	Biało-czarna	Czarna	Czarna	Biało-czarna	Czarna	Czarna	Biało-czarna	Czarna	Czarna
Rozmiar	S	S	S	M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL

# LUGO RC

# OXYLED

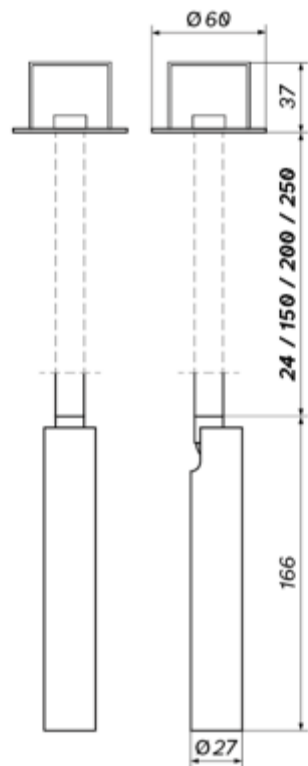

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$