

MODI SQ DUE

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	36°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-10...+30
Czas nagrzania lampy do 60% Im	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie- DALI/ PC
Otwór montażowy [mm]	165x80

Kod produktu	453008	453015	453022	453039	453046	453053	453060	453077
Strumień świetlny [lm]	2x525	2x525	2x576	2x576	2x829	2x829	2x786	2x786
Moc [W]	2x6	2x6	2x6	2x6	2x10	2x10	2x10	2x10
Skuteczność świetlna [lm/W]	2x87	2x87	2x96	2x96	2x82	2x82	2x78	2x78
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny

MODI SQ DUE

OXYLED

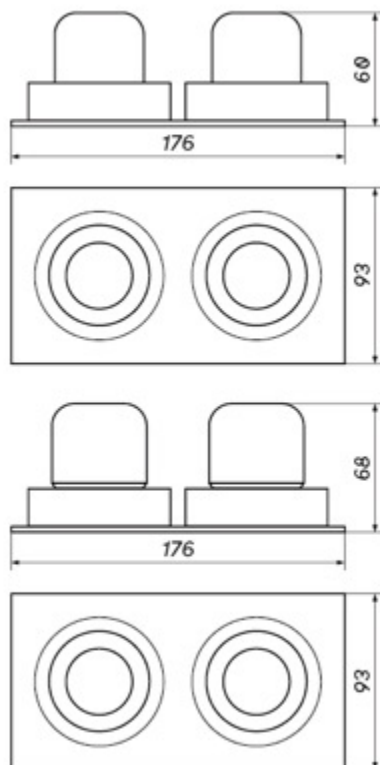

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm