

MODI SQ TRE

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	36°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-10...+30
Czas nagrzania lampy do 60% Im	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie- DALI/ PC
Otwór montażowy [mm]	245x80

Kod produktu	453084	453091	453107	453114	453121	453138	453145	453152
Strumień świetlny [lm]	3x525	3x525	3x576	3x576	3x829	3x829	3x786	3x786
Moc [W]	6	6	6	6	10	10	10	10
Skuteczność świetlna [lm/W]	87	87	96	96	82	82	78	78
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny

MODI SQ TRE

OXYLED

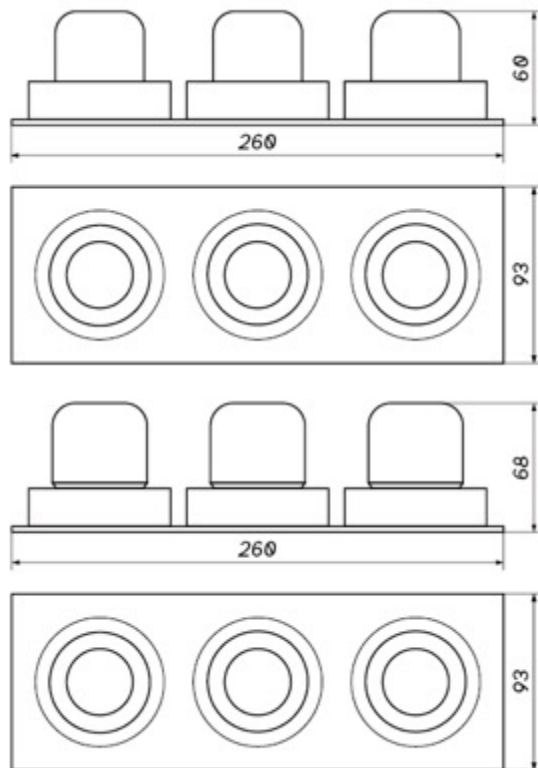

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm