

# PerfectColor AR111 SMD

# OXYLED




Trzonek	G53
Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barwy [CRI]	>90
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	12
Trwałość [h]	25 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,75
Zużycie energii kWh/1000h	12
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

Kod produktu	892299	892305	892312	892329	892336	892343
Strumień świetlny [lm]	900	900	900	900	900	900
Moc [W]	12	12	12	12	12	12
Skuteczność świetlna lm/W	75	75	75	75	75	75
Kąt rozsyłu	30°	30°	45°	45°	60°	60°
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Srebrny	Srebrny

# PerfectColor AR111 SMD

# OXYLED

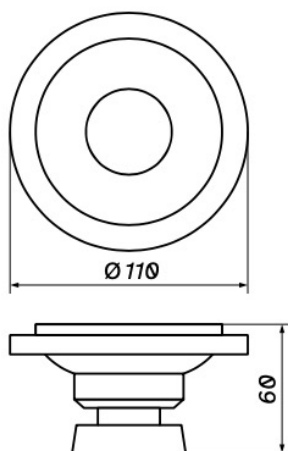

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm