


SASARI SQ

OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	36°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	50 000
Temperatura pracy [°C]	-10...+30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie

Kod produktu	451509	451516	451523	451530	451547	451554	451561	451578	451585	451592	451608	451615
Strumień świetlny [lm]	430	430	450	450	856	856	889	889	1436	1436	1436	1436
Moc [W]	6	6	6	6	10	10	10	10	15	15	15	15
Skuteczność świetlna [lm/W]	71	71	75	75	85	85	89	89	95	95	95	95
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny

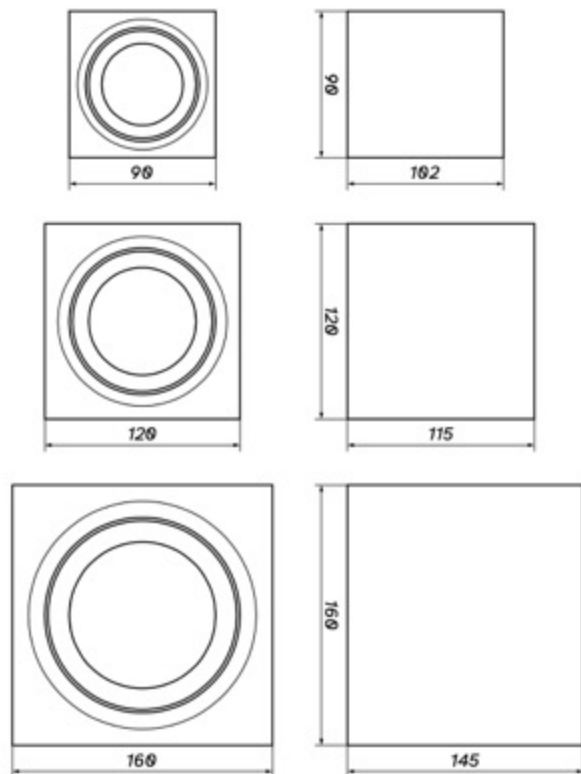

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$