


STENO B

OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	160°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie

Kod produktu	454067	454074	454104	454111
Strumień świetlny [lm]	2x471	2x471	2x471	2x471
Moc [W]	2x4,6	2x4,6	2x4,6	2x4,6
Skuteczność świetlna [lm/W]	102	102	102	102
Barwa [K]	3000	3000	3000	3000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biało-żółty	Czarno-żółty

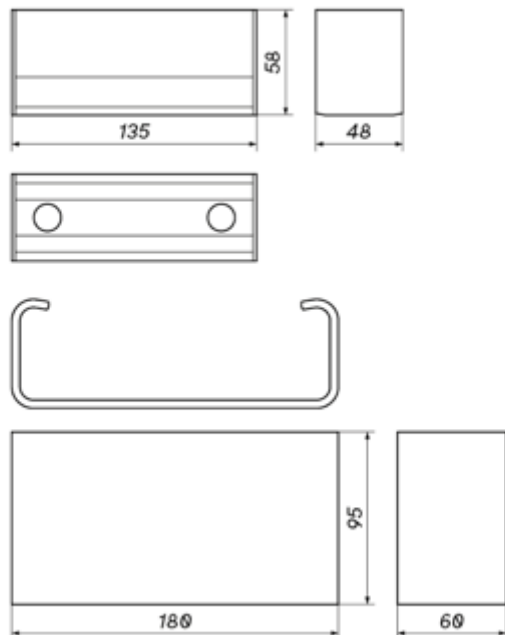

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$