STILLO SQ

Podtynkowa oprawa LED

Jednolitość barwy [SDCM]	4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie- DALI / PC
Otwór montażowy	95/138

STILLO SQ

Podtynkowa oprawa LED

OXYLED

Kod produktu	892671	892688	892695	892701	892718	892725	892732	892749
Strumień świetlny [lm]	620	620	650	650	1272	1272	1310	1310
Moc [W]	8	8	8	8	15	15	15	15
Kąt świecenia [°]	24	24	24	24	24	24	24	24
Skuteczność świetlna [lm/W]	77	77	81	81	84	84	87	87
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	biały	czarny	biały	czarny	biały	czarny	biały	czarny

Kod produktu	450960	450977	450984	450991	451004	451011	451028	451035
Strumień świetlny [lm]	620	620	650	650	1272	1272	1310	1310
Moc [W]	8	8	8	8	15	15	15	15
Kąt świecenia [°]	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	77	77	81	81	84	84	87	87
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	biały	czarny	biały	czarny	biały	czarny	biały	czarny

STILLO SQ

Podtynkowa oprawa LED

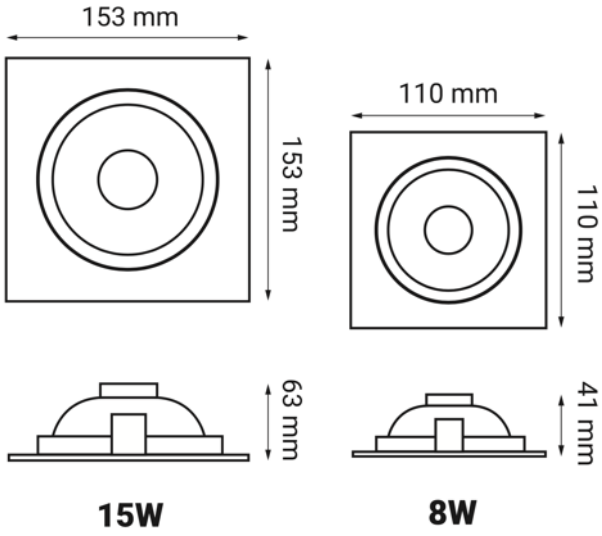

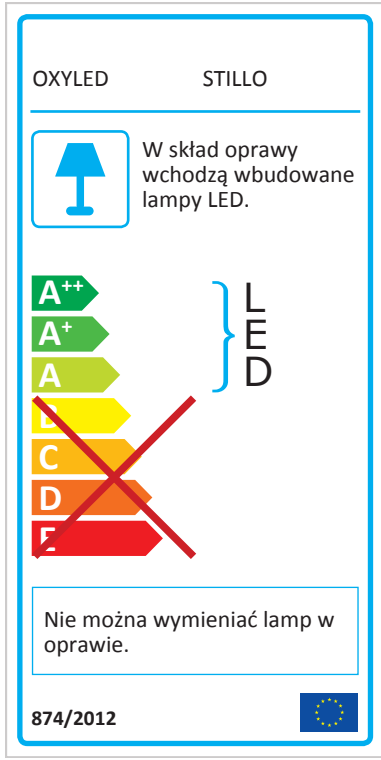

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm