




Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	38°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	nie
Otwór montażowy	21mm i 82mm

Kod produktu	457075	457068	459567
Strumień świetlny [lm]	5x90	5x90	5x90
Moc [W]	5x6	5x6	5x6
Skuteczność świetlna [lm/W]	15	15	15
Barwa [K]	3000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarno-złoty	Czarno-złoty

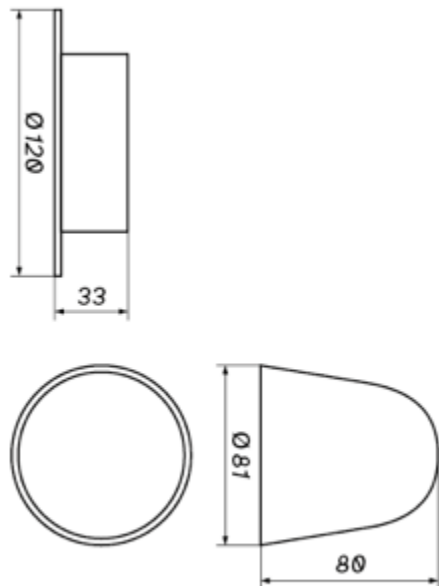

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$