

MultiLINE MINI SPOT DUE

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	30° / 60°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	35 000
Temperatura pracy [°C]	0... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5

Lampa przeznaczona do ściemniania Opcjonalnie- DALI / Tuya Smart

Kod produktu	899380	893166	893173	894392	899403	893180	893197
Strumień świetlny [lm]	2x545	2x545	2x545	2x545	2x545	2x545	2x545
Moc [W]	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7	2x7
Skuteczność świetlna [lm/W]	78	78	78	78	78	78	78
Barwa [K]	3000	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Biało-czarny	Czarny	Złoty	Biały	Biało-czarny	Czarny

MultiLINE MINI SPOT DUE

OXYLED

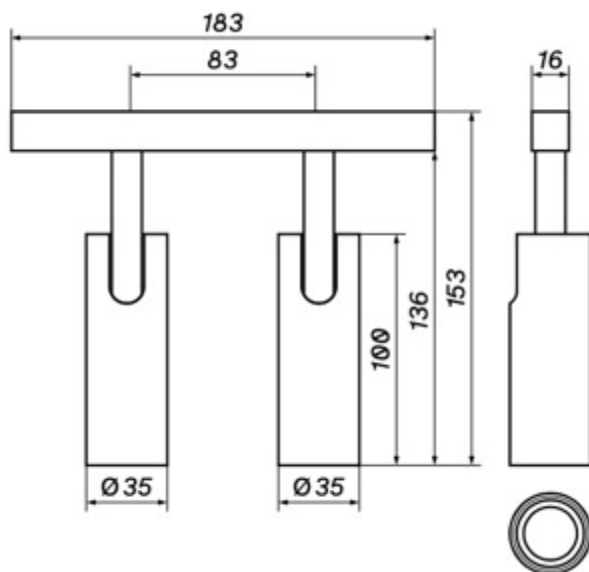

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm