

# NUORO

Podtynkowa oprawa LED

# OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	36°
Współczynnik ochrony IP	20
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	60 000
Temperatura pracy [°C]	-15 - +35
Czas nagrzania lampy do 60% Im	<0,5s
Power Factor	>0,95
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie
Standardowy kolor obudowy	Biały
Opcjonalny kolor obudowy	Dowolny RAL


Kod produktu	915960	365349	508854	257667	808905	360464
Strumień świetlny [lm]	1500	1500	2200	2200	3700	3700
Moc [W]	15	15	22	22	38	38
Skuteczność świetlna [lm/W]	100	100	100	100	97	97
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80	80	80	80	80	80
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały

Kod produktu	654273	473189	653978	739562	111156	786516
Strumień świetlny [lm]	1500	1500	2200	2200	3800	3800
Moc [W]	18	18	28	28	50	50
Skuteczność świetlna [lm/W]	83	83	78	78	76	76
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90	90	90	90	90	90
Kolor obudowy	Srebrny	Srebrny	Biały	Biały	Srebrny	Srebrny

# NUORO

Podtynkowa oprawa LED

# OXYLED

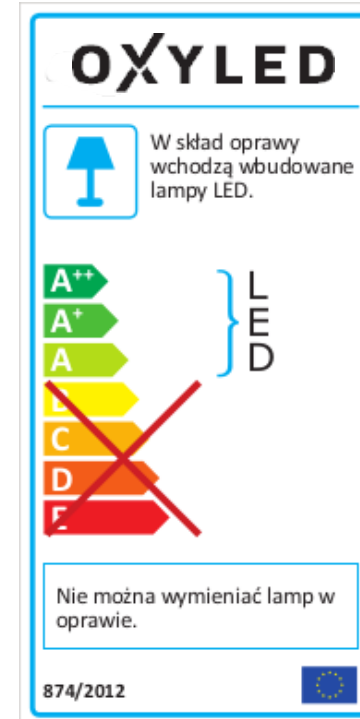

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$



[www.oxyled.pl](http://www.oxyled.pl)