

# MultiLINE STRIPE

# OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	0 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie-DALI/Tuya Smart

# MultiLINE STRIPE


# OXYLED

Kod produktu	893326	893333	893340	893357	893364	893371
Strumień świetlny [lm]	600	600	600	600	1150	1150
Moc [W]	12	12	12	12	24	24
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120	120
Skuteczność świetlna [lm/W]	50	50	50	50	48	48
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Czarny	Czarny
Rozmiar	S	S	S	S	M	M

Kod produktu	893388	893395	893401	893418	893425	893432
Strumień świetlny [lm]	1150	1150	1750	1750	1750	1750
Moc [W]	24	24	36	36	36	36
Kąt świecenia [°]	120	120	120	120	120	120
Skuteczność świetlna [lm/W]	48	48	49	49	49	49
Barwa [K]	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Czarny	Czarny
Rozmiar	M	M	L	L	L	L

# MultiLINE STRIPE

# OXYLED

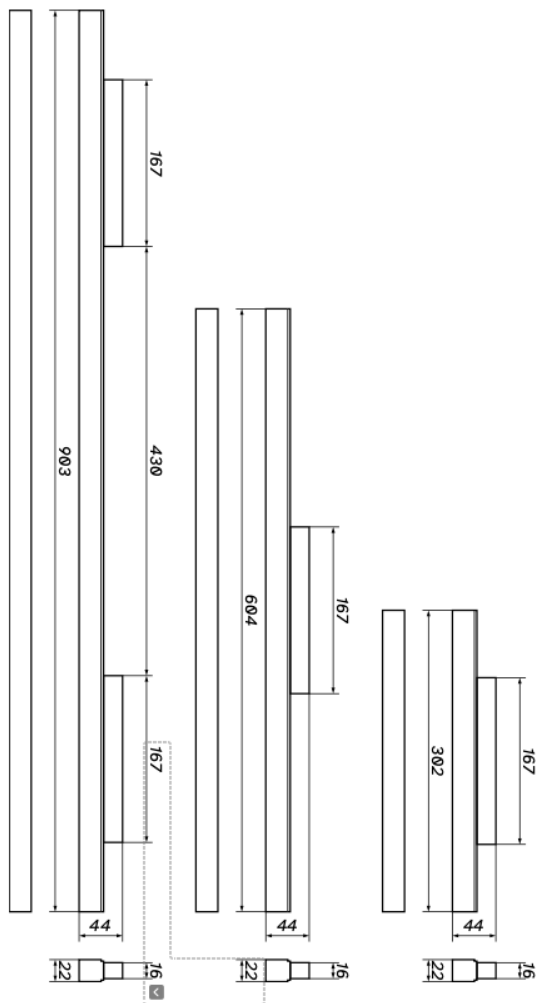

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$