

DESULO

Liniowa oprawa LED

OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	110°
Współczynnik ochrony IP	40
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	60 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +35
Czas nagrzania lampy do 60% Im	<0,5s
Power Factor	>0,95
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie-DALI
Standardowy kolor obudowy	Biały, czarny, srebrny
Opcjonalny kolor obudowy	Dowolny RAL



Kod produktu	385532	851554	295085	591196	750680	737203	217638	852315	386243	792800	670298	654605
Strumień świetlny [lm]	1540	1540	1540	1540	1540	1540	3080	3080	3080	3080	3080	3080
Moc [W]	15	15	15	15	15	15	28	28	28	28	28	28
Skuteczność świetlna [lm/W]	102	102	102	102	102	102	110	110	110	110	110	110
Barwa [K]	3000	3000	3000	4000	4000	4000	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Długość	580	580	580	580	580	580	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Kolor obudowy	Czarny	Biały	Srebrny	Czarny	Biały	Srebrny	Czarny	Biały	Srebrny	Czarny	Biały	Srebrny

Kod produktu	s	220472	214033	765715	773349	649620	265057	784613	633811	435264	190691	615462
Strumień świetlny [lm]	4600	4600	4600	4600	4600	4600	6160	6160	6160	6160	6160	6160
Moc [W]	39	39	39	39	39	39	52	52	52	52	52	52
Skuteczność świetlna [lm/W]	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Barwa [K]	3000	3000	3000	4000	4000	4000	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Długość	1700	1700	1700	1700	1700	1700	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Kolor obudowy	Czarny	Biały	Srebrny	Czarny	Biały	Srebrny	Czarny	Biały	Srebrny	Czarny	Biały	Srebrny

DESULO

Liniowa oprawa LED

OXYLED

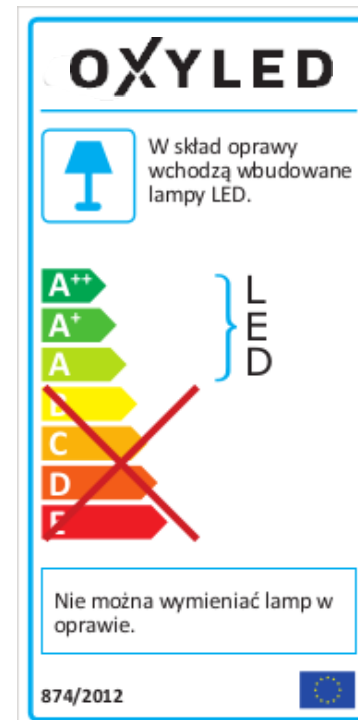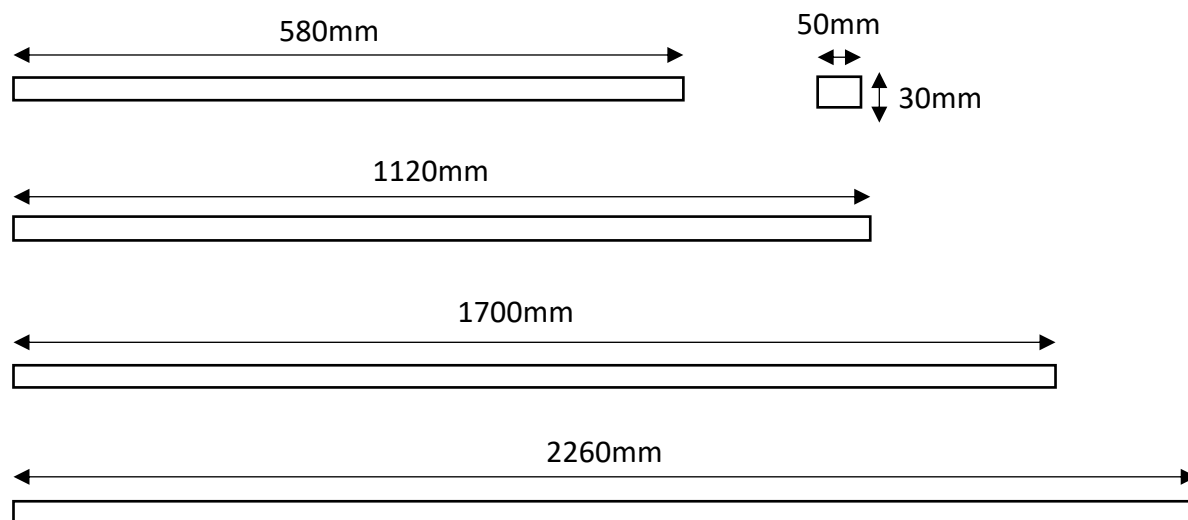

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

