


# CONO RC

# OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	18°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie
Otwór montażowy [mm]	87

Kod produktu	896082	896075	896068
Strumień świetlny [lm]	305	305	305
Moc [W]	7	7	7
Skuteczność świetlna [lm/W]	30	30	30
Barwa [K]	3000	3000	3000
Kolor obudowy	Biały + różowozłoty	Beżowy + różowozłoty	Czarny + różowozłoty

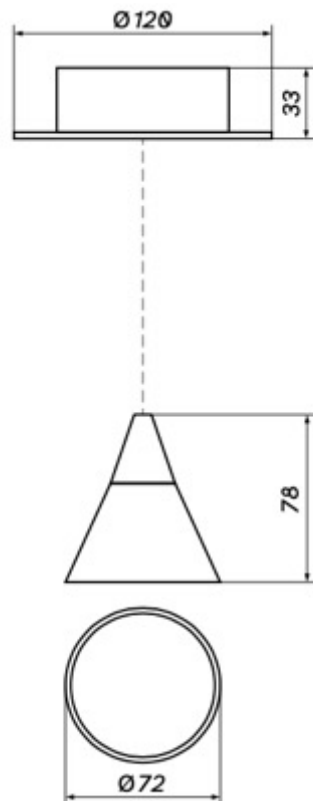

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$