


FERTE RC

OXYLED



| | |
|------------------------------------|-----------|
| Jednolitość barwy [SDCM] | <4 |
| Kąt rozsyłu | 38° |
| Współczynnik oddawania barw [CRI] | 80 |
| Współczynnik ochrony IP | 20 |
| Klasa ochrony przeciwporażeniowej | I |
| Współczynnik zachowania strumienia | 0,7 |
| Napięcie [V] | 220 - 240 |
| Trwałość [h] | 30 000 |
| Temperatura pracy [°C] | -10...+30 |
| Czas nagrzania lampy do 60% lm | <0,5s |
| Power Factor | >0,5 |
| Lampa przeznaczona do ściemniania | Nie |
| Otwór montażowy [mm] | 50 |

| Kod produktu | 894903 | 894910 | 894927 | 894934 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Strumień świetlny [lm] | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Moc [W] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skuteczność świetlna [lm/W] | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Barwa [K] | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| Kolor obudowy | Biały | Biały | Czarny | Czarny |

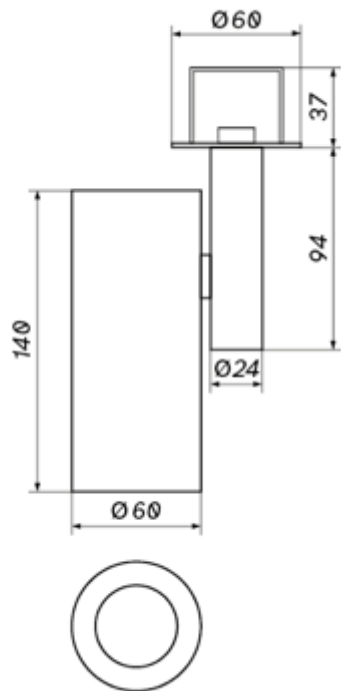

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm