


# FERTE SM

# OXYLED



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	38°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

Kod produktu	894941	894958	894965	894972
Strumień świetlny [lm]	750	750	750	750
Moc [W]	10	10	10	10
Skuteczność świetlna [lm/W]	75	75	75	75
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Biały	Czarny	Czarny

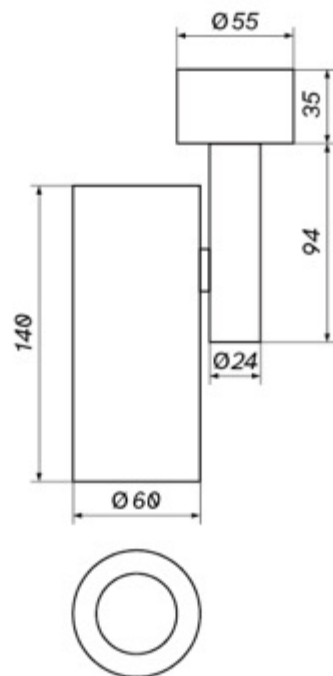

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm