

# MultiLINE LUGO LV

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	0 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie-DALI

Kod produktu	895337	895351	899892	895368	895382	899908
Strumień świetlny [lm]	675	675	675	675	675	675
Moc [W]	7	7	7	7	7	7
Kąt świecenia [°]	24	24	24	24	24	24
Skuteczność świetlna [lm/W]	96	96	96	96	96	96
Barwa [K]	3000	3000	4000	3000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Czarny	Czarny
Rozmiar	S	S	S	M	M	M

Kod produktu	895399	895412	899915	895428	895443	899922
Strumień świetlny [lm]	675	675	675	675	675	675
Moc [W]	7	7	7	7	7	7
Kąt świecenia [°]	24	24	24	24	24	24
Skuteczność świetlna [lm/W]	96	96	96	96	96	96
Barwa [K]	3000	3000	4000	3000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Czarny	Czarny
Rozmiar	L	L	L	XL	XL	XL

# MultiLINE LUGO LV

# OXYLED

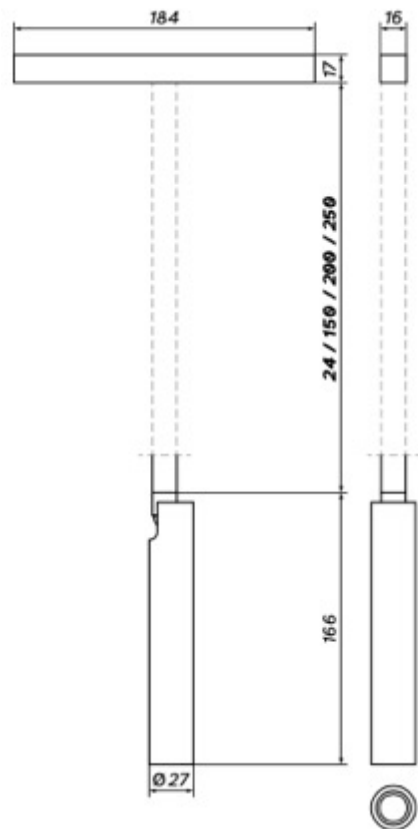

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm