

MultiLINE T60 LV

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	15° / 35° / 46°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	0... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Opcjonalnie- DALI

Kod produktu	895665	895672	895689	895696
Strumień świetlny [lm]	739	739	739	739
Moc [W]	9,2	9,2	9,2	9,2
Skuteczność świetlna [lm/W]	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	3000	3000	3000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny
Rozmiar	S	S	L	L

MultiLINE T60 LV

OXYLED

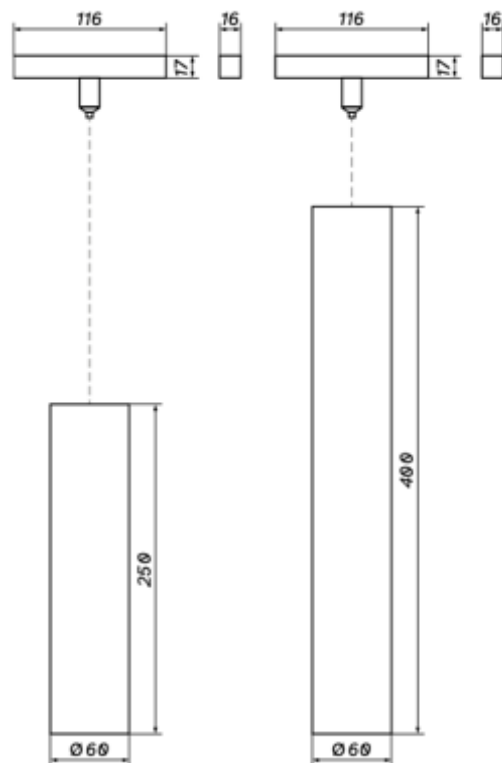

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm