

# ELIPTYCZNA 0126

# OXYLED



<b>Kod produktu</b>	<b>899212</b>
---------------------	---------------

<b>Strumień świetlny [lm]</b>	5500
-------------------------------	------

<b>Moc [W]</b>	55
----------------	----

<b>Skuteczność świetlna lm/W</b>	100
----------------------------------	-----

<b>Barwa [K]</b>	4000
------------------	------

<b>Kolor obudowy</b>	Biały
----------------------	-------

<b>Trzonek</b>	E40
----------------	-----

<b>Jednolitość barwy [SDCM]</b>	<6
---------------------------------	----

<b>Kąt rozsyłu</b>	300°
--------------------	------

<b>Współczynnik oddawania barw [CRI]</b>	>80
------------------------------------------	-----

<b>Współczynnik ochrony IP</b>	20
--------------------------------	----

<b>Współczynnik zachowania strumienia</b>	0,7
-------------------------------------------	-----

<b>Napięcie [V]</b>	230
---------------------	-----

<b>Trwałość [h]</b>	25 000
---------------------	--------

<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-20 - +40
-------------------------------	-----------


<b>Czas nagrzania lampy do 60% lm</b>	<0,5s
---------------------------------------	-------

<b>Power Factor</b>	>0,5
---------------------	------

<b>Lampa przeznaczona do ściemniania</b>	Nie
------------------------------------------	-----

# ELIPTYCZNA 0126

# OXYLED

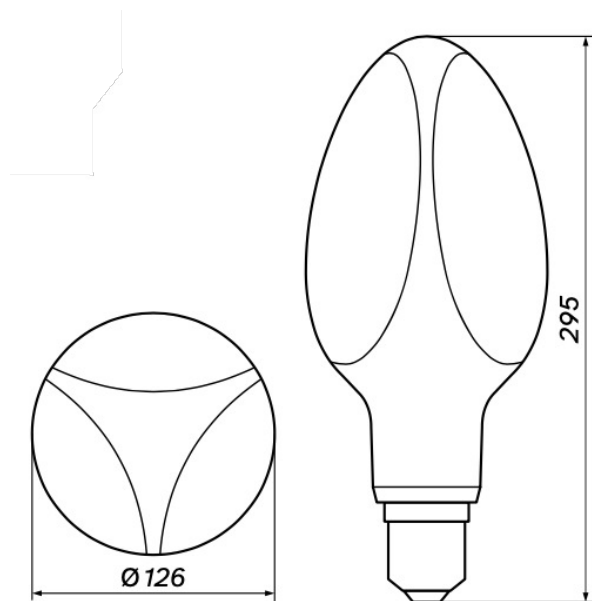

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$