

MultiLINE DOTS SLIM

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	36°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	0...+30
Czas nagrzania lampy do 60% Im	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

Kod produktu	700136	700167	704110	704127	700143	700174	704134	704141	700150	700181	704158	704165
Strumień świetlny [lm]	960	960	960	960	1440	1440	1440	1440	1920	1920	1920	1920
Moc [W]	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24
Skuteczność świetlna [lm/W]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały
Rozmiar	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L

MultiLINE DOTS SLIM

OXYLED

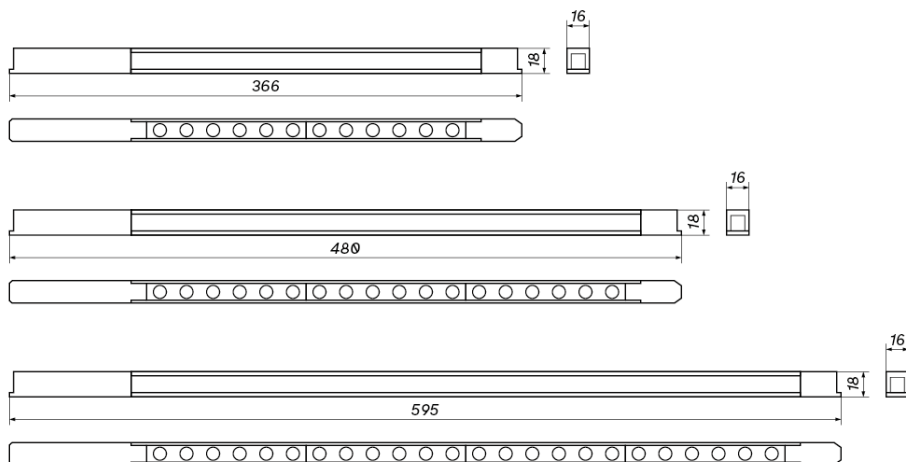

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm