

# MultiLINE DOTS WALL WASHER

**OXYLED**



Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	0 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

# MultiLINE DOTS WALL WASHER


# OXYLED

Kod produktu	700259	700303	703977	703984	700266	700310	703991	704004	700273	700327
Strumień świetlny [lm]	480	480	480	480	960	960	960	960	1440	1440
Moc [W]	6	6	6	6	12	12	12	12	18	18
Kąt świecenia [°]	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny
Rozmiar	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	M	M

Kod produktu	700259	700303	703977	703984	700266	700310	703991	704004	700273	700327
Strumień świetlny [lm]	1440	1440	1920	1920	1920	1920	2400	2400	2400	2400
Moc [W]	18	18	24	24	24	24	30	30	30	30
Kąt świecenia [°]	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Czarny
Rozmiar	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL

# MultiLINE DOTS WALL WASHER

# OXYLED

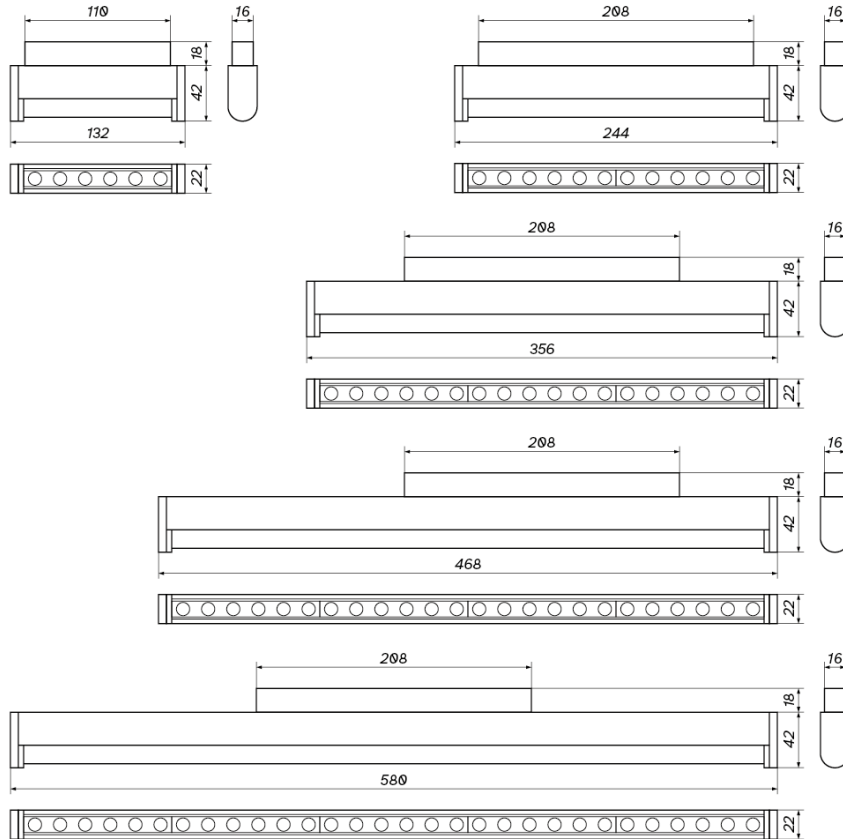

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$