

MultiLINE STRIPE SLIM

OXYLED




Jednolitość barwy [SDCM]	<3
Kąt rozsyłu	120°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	80
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	0...+30
Czas nagrzania lampy do 60% Im	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

Kod produktu	700198	700228	704172	704189	700204	700235	704196	704202	700211	700242	704219	704226
Strumień świetlny [lm]	750	750	750	750	1500	1500	1500	1500	2250	2250	2250	2250
Moc [W]	10	10	10	10	20	20	20	20	30	30	30	30
Skuteczność świetlna [lm/W]	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Czarna	Czarna	Biała	Biała	Czarna	Czarna	Biała	Biała	Czarna	Czarna	Biała	Biała
Rozmiar	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L

MultiLINE STRIPE SLIM

OXYLED

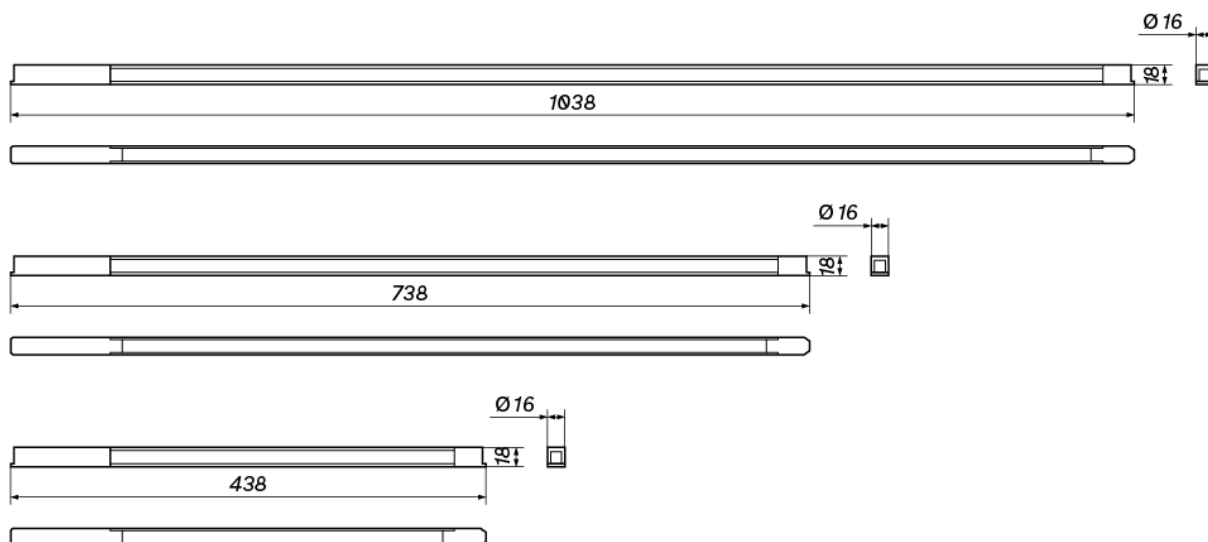

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm