

MicroLINE ŁĄCZNIKI

OXYLED



| | |
|------------------------------------|---------|
| Jednolitość barwy [SDCM] | - |
| Współczynnik oddawania barw [CRI] | - |
| Współczynnik ochrony IP | 20 |
| Klasa ochrony przeciwporażeniowej | I |
| Współczynnik zachowania strumienia | - |
| Napięcie [V] | 48 |
| Trwałość [h] | - |
| Temperatura pracy [°C] | 0...30° |
| Czas nagrzania lampy do 60% lm | - |
| Power Factor | - |
| Lampa przeznaczona do ściemniania | Nie |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kod produktu | 702963 | 702970 | 703007 | 703014 | 703021 | 703038 |
| Kolor | Biały | Czarny | Biały | Czarny | Biały | Czarny |
| Rodzaj | WEWNĘTRZNY | WEWNĘTRZNY | 90* ELEKTRYCZNY | 90* ELEKTRYCZNY | 90* ZEWELEKTRYCZNY | 90* ZEWELEKTRYCZNY |


| | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kod produktu | 703045 | 703052 | 703069 | 703076 | 703083 | 703090 |
| Kolor | Biały | Czarny | Biały | Czarny | Biały | Czarny |
| Rodzaj | 90* WEWELEKTRYCZNY | 90* WEWELEKTRYCZNY | 90* TYP A MECHANICZNY | 90* TYP A MECHANICZNY | 90* TYP A ZEWELEKTRYCZNY | 90* TYP A ZEWELEKTRYCZNY |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kod produktu | 703106 | 703113 | 703120 | 703137 | 703144 | 703151 |
| Kolor | Biały | Czarny | Biały | Czarny | Biały | Czarny |
| Rodzaj | 90* TYP A WEWELEKTRYCZNY | 90* TYP A WEWELEKTRYCZNY | 90* TYP B MECHANICZNY | 90* TYP B MECHANICZNY | 90* TYP B ZEWELEKTRYCZNY | 90* TYP B ZEWELEKTRYCZNY |


| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kod produktu | 703168 | 703175 | 703182 | 703199 |
| Kolor | Biały | Czarny | Biały | Czarny |
| Rodzaj | 90* TYP B WEWELEKTRYCZNY | 90* TYP B WEWELEKTRYCZNY | 90* TYP C MECHANICZNY | 90* TYP C MECHANICZNY |

MicroLINE ŁĄCZNIKI


OXYLED




WEWNĘTRZNY




90* ELEKTRYCZNY




90* ZEW ELEKTRYCZNY



90* WEW ELEKTRYCZNY



90* TYP A MECHANICZNY




90* TYP A ZEW MECHANICZNY


Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

MicroLINE ŁĄCZNIKI


OXYLED




90° TYP A WEW MECHANICZNY




90° TYP B MECHANICZNY

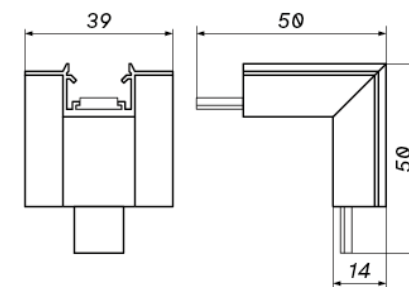

90° TYP B ZEW MECHANICZNY

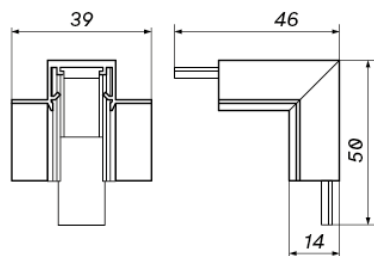

90° TYP B WEW MECHANICZNY



90° TYP C MECHANICZNY

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

MicroLINE ŁĄCZNIKI

Więcej informacji o produkcie:

OXYLED



WEWNĘTRZNY



90* ELEKTRYCZNY



90* ZEW ELEKTRYCZNY



90* WEW ELEKTRYCZNY



90* TYP A MECHANICZNY



90* TYP A ZEW MECHANICZNY

MicroLINE ŁĄCZNIKI

Więcej informacji o produkcie:

OXYLED



90* TYP A WEW MECHANICZNY



90* TYP B MECHANICZNY



90* TYP B ZEW MECHANICZNY



90* TYP B WEW MECHANICZNY



90* TYP C MECHANICZNY