

# MicroLINE Linea60

# OXYLED




<b>Kod produktu</b>	<b>702550</b>	<b>702567</b>
<b>Strumień świetlny [lm]</b>	592	592
<b>Moc [W]</b>	12	12
<b>Kąt świecenia [°]</b>	110	110
<b>Skuteczność świetlna [lm/W]</b>	49	49
<b>Barwa [K]</b>	3000	4000
<b>Kolor obudowy</b>	Czarny	Czarny

<b>Jednolitość barwy [SDCM]</b>	<3
<b>Współczynnik oddawania barw [CRI]</b>	90
<b>Współczynnik ochrony IP</b>	20
<b>Klasa ochrony przeciwporażeniowej</b>	I
<b>Współczynnik zachowania strumienia</b>	0,7
<b>Napięcie [V]</b>	48
<b>Trwałość [h]</b>	30 000
<b>Temperatura pracy [°C]</b>	0... +30
<b>Czas nagrzania lampy do 60% lm</b>	<0,5s
<b>Power Factor</b>	>0,5
<b>Lampa przeznaczona do ściemniania</b>	Nie

# MicroLINE Linea60

OXYLED

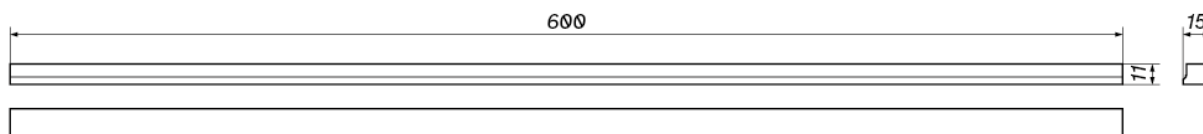

Więcej informacji o produkcie:



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. OXY LIGHT zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$